

# HA 16 PX HA 18 PX

# Plataformas de pluma articulada

## Las ventajas Haulotte®



- 2 alturas de trabajo, 16 y 18 m
- Un bloqueo diferencial hidráulico y una altura sobre el suelo de 40 cm permitiendo una utilización todo terreno.
- Una pendiente máxima de 50%
- Rotación de la torreta 360° en continuo.
- Tiempo de elevación a plena altura de 45 segundos.
- Una productividad aumentada gracias a sus mandos completamente proporcionales y simultáneos.
- Control de carga en plataforma.
- Una accesibilidad optimizada gracias al pendular de movimiento vertical positivo y negativo (140°).
- Rotación sobre el cuerpo.
- Rotación de cesta hidráulica de 180°
- Una posición replegada facilitando el almacenamiento y transporte (largo transporte HA 16 PX : 5.25 m)
- Robusta, fiable y fácil de mantener

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 4 ruedas motrices y directrices con mandos simultáneos.
- Neumáticos anchos 405/70-R20
- Utilización en exterior: resiste velocidades de viento hasta 60 km/h
- Motor abatible facilitando el mantenimiento
- Depósito gas oil 72 l ; altura del tapón de llenado 1.50 m
- Controlador de inclinación 5°
- Baterías de arranque 12 V
- Equipo de emergencia eléctrico manipulado desde la cesta
- Puesta en rueda libre
- Contador de horas
- Bloqueo mecánico de orientación de la torreta
- Anillas de remolque y elevación

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Motor gasolina / gas (GM 1.6 L / 23 kw)
- Generador eléctrico instalado 3.3 kw
- Enchufe en la cesta 230 V/115 V - 16 A
- Cesta amplia 2.3 x 0.80 m
- Neumáticos 385/65-22.5
- Sonido de traslación
- Girofaro
- Faro de trabajo
- Catalizador
- Modulo de arranque codificado
- Aceite hidráulico bio-degradable

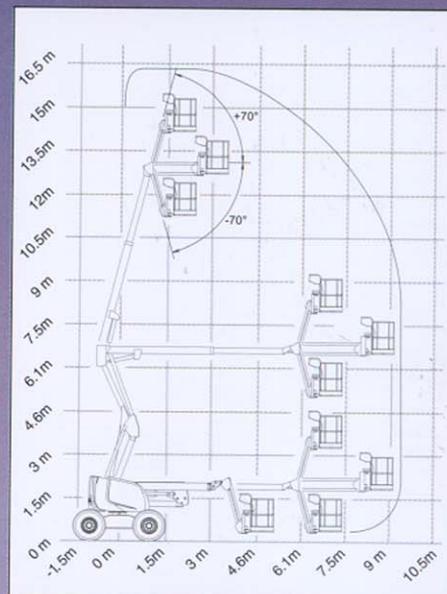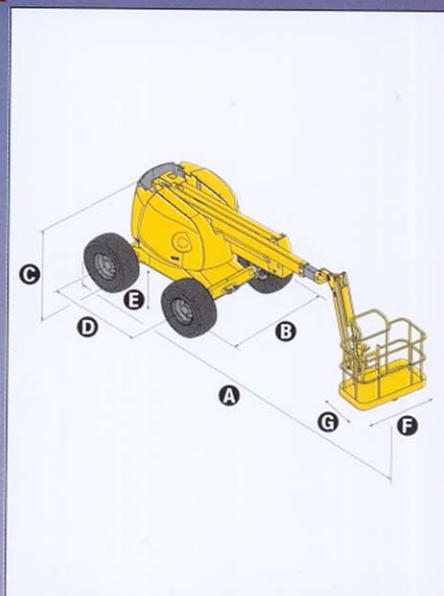

## CARACTERÍSTICAS

|  | HA 16 PX                  | HA 18 PX      |
|--|---------------------------|---------------|
| Altura de trabajo                          | 16.0 m                    | 17.3 m        |
| Altura plataforma                          | 14.0 m                    | 15.3 m        |
| Alcance máximo                             | 9.20 m                    | 10.60 m       |
| Punto de articulación                      | 6.60 m                    | 6.60 m        |
| Capacidad máxima                           | 230 kg                    | 230 kg        |
| Abatimiento pendular                       | 140° (+70° / -70°)        |               |
| <b>A</b> Largo                             | 6.95 m                    | 7.60 m        |
| <b>B</b> Ancho                             | 2.38 m                    | 2.38 m        |
| <b>C</b> Altura replegada                  | 2.20 m                    | 2.20 m        |
| <b>D</b> Distancia entre ejes              | 2.0 m                     | 2.0 m         |
| <b>E</b> Distancia sobre el suelo          | 40 cm                     | 40 cm         |
| <b>F</b> x <b>G</b> Dimensiones plataforma | 1.8 m x 0.8 m             | 1.8 m x 0.8 m |
| Largo transporte                           | 5.25 m                    | 5.90 m        |
| Altura transporte                          | 2.15 m                    | 2.15 m        |
| Alcance trasero                            | 0                         | 0             |
| Velocidad de traslación                    | 1.5 km/h - 6 km/h         |               |
| Radio de giro exterior                     | 4 m                       | 4 m           |
| Radio de giro interior                     | 1.9 m                     | 1.9 m         |
| Rotación torreta (continua)                | 360°                      | 360°          |
| Rotación cesta hidráulica                  | 180°                      | 180°          |
| Motor                                      | Deutz Diesel 38 CV - 28KW |               |
| Pendiente máxima                           | 50%                       |               |
| Neumáticos inyectados                      | 405/70-R20                |               |
| Depósito hidráulico                        | 100 l                     | 100 l         |
| Depósito gasoil                            | 72 l                      | 72 l          |
| Peso                                       | 7.240 kg                  | 8.120 kg      |



DISTRIBUIDO POR



# PLATAFORMAS DE PLUMA ARTICULADA

**HA 16 PX**  
**HA 18 PX**



- Alcance hasta 10.60 m
- Pendiente máxima 50%
- Altura sobre el suelo 40 cm
- 4 ruedas motrices y directrices en equipamiento estándar
- Movimientos suaves, proporcionales, simultáneos

150 8001  
GRUPO  
PINGUELY  
HAULOTTE



ARTICULADAS



VERTICALES



TELESCÓPICAS



TIJERAS



PLATAFORMAS REMOLCABLES



**La Hita**  
ALQUILER DE MAQUINARIA