

OPTIMUM 6/8

Plataformas
de tijeras
eléctricas



- Altura replegada 1,91m Ancho 0,76m.
- Capacidad máxima 280Kg (Optimum 6).
- Dispositivo antibasculante (Pot Hole).



ISO 9001
GRUPO
PINGUELY
HAULOTTE



ARTICULADAS



VERTICALES



TELESCÓPICAS



TIJERAS



PLATAFORMAS REMOLCABLES



La Hita
ALQUILER DE MAQUINARIA

OPTIMUM

6/8

Las ventajas Haulotte®

- Compacta : altura replegada permitiendo pasar entre puertas estándar.
- Dimensiones plataforma : 1,88m y ancho 0,76m permitiendo acceder a las zonas más inaccesibles.
- Radio de giro de 1,70m permitiendo una gran manejabilidad.
- Altura sobre el suelo 8cm permitiendo una utilización mixta interior y exterior.
- Seguridad máxima gracias a un dispositivo antibasculante (Pot Hole).
- Gran autonomía de trabajo.
- Robusta, fiable y fácil de mantener.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Neumáticos no marcantes
- Extensión plataforma 0,92m
- Controlador de inclinación 2°
- 2 velocidades de traslación
- 2 ruedas motrices y directrices
- Posición de rueda libre
- Baterías 24V-4x6 V 180 Ah
- Cargador de baterías 30 amp
- Contador de horas
- Anillas de remolque y elevación
- Sistema de bajada de emergencia
- Sonido de traslación


OPCIONES & ACCESORIOS

- Enchufe 220 V
- Luz de flash
- Faro de trabajo



PLATAFORMAS DE TIJERAS ELECTRICAS

OPTIMUM 8

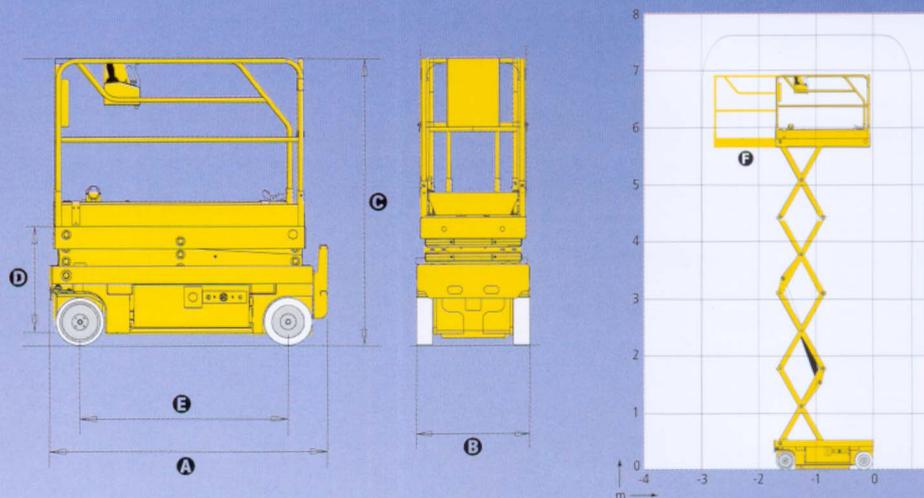

CARACTERISTICAS

	OPTIMUM 6	OPTIMUM 8
Altura de trabajo	6,45 m	7,6 m
Altura plataforma	4,45 m	5,76 m
Maniobrable hasta	6,45 m	7,6 m
Capacidad máxima	280 kg	230 kg
A Largo replegada	1,88 m	1,88 m
B Ancho	0,76 m	0,76 m
C Altura replegada (barandillas)	1,91 m	2,0 m
D Altura replegada (plataforma)	0,80 m	0,89 m
E Distancia entre ejes	1,38 m	1,38 m
Dimensiones plataforma	1,65 x 0,7 m	1,65 x 0,7 m
F Extensión : Dimensión	0,92 m	0,92 m
Altura sobre el suelo	8 cm	8 cm
Con Pot Hole montado	2,2 cm	2,2 cm
Velocidad de traslación	0,6 - 4,55 km/h	0,6 - 4,55 km/h
Radio de giro exterior	1,70 m	1,70 m
Tiempo de subida/ bajada	25/18 seg.	30/23 seg.
Pendiente máxima	25 %	25%
Inclinación	2°	2°
Movimientos	Mandos proporcionales	
Baterías	180 Amp/h	180 Amp/h
Neumáticos	No marcantes Dia 317	
Depósito hidráulico	18 l	18 l
Peso	1240 Kg	1325 Kg

DISTRIBUIDO POR

