



PLATAFORMAS DE TIJERA TODO TERRENO

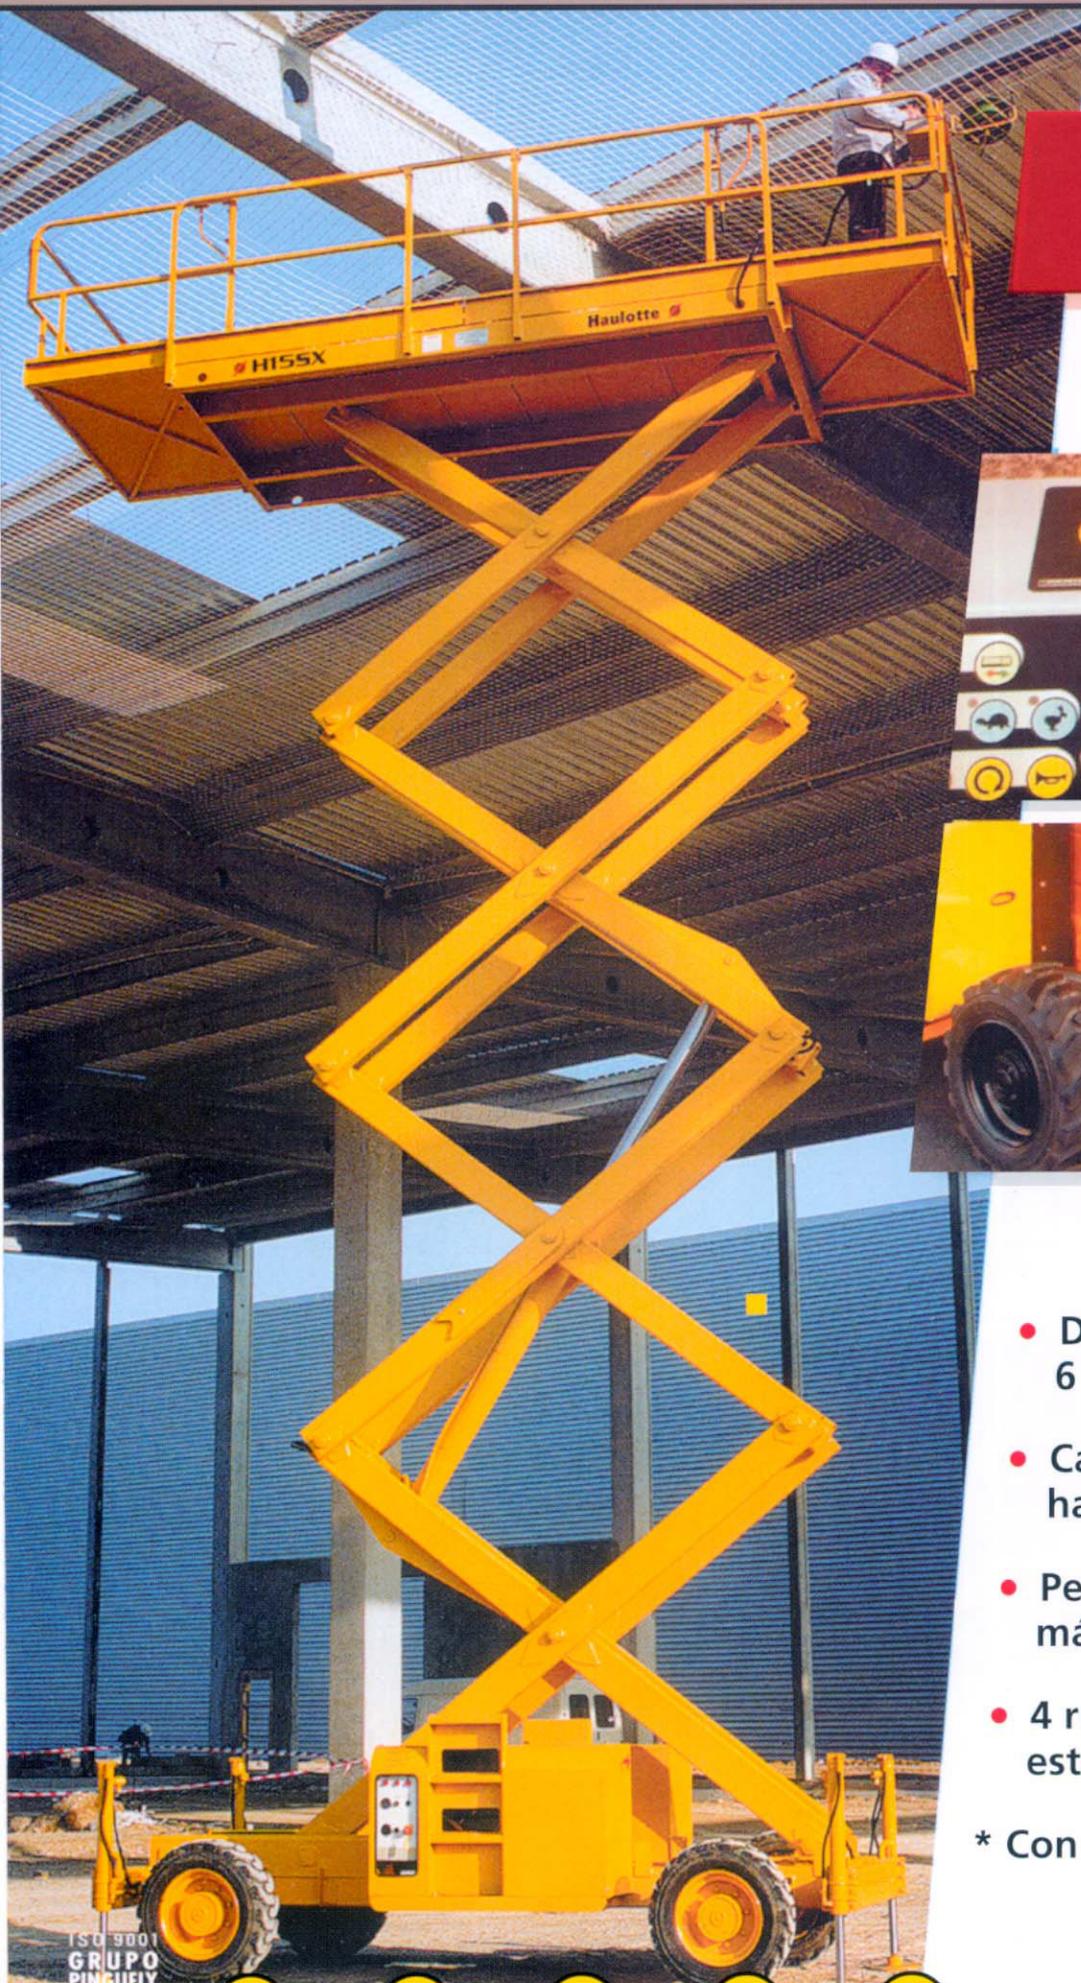

H 12 SX
H 15 SX
H 18 SX

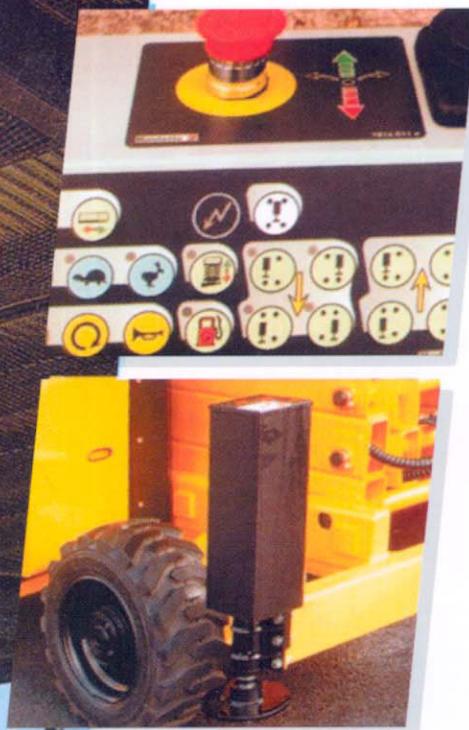

- Dimensiones plataforma 6 m x 1,8 m *
 - Capacidad plataforma hasta 900 kg
 - Pendiente máxima 45% (4x4)
 - 4 ruedas motrices estándar
- * Con doble extensión

ISO 9001
GRUPO
PINGUELY
HAULOTTE



ARTICULADAS



VERTICALES



TELESCOPICAS



TIJERAS



PLATAFORMAS REMOLCABLES





La Hita
ALQUILER DE MAQUINARIA

H 12 SX
H 15 SX
H 18 SX

Plataformas de tijera todo terreno

Las Ventajas Haulotte®

- Doble extensión aumentando la superficie de trabajo.
- Bloqueo diferencial hidráulico permitiendo una utilización todo terreno.
- Altura sobre el suelo (35 cm) permitiendo una evolución todo terreno.
- Radio de giro exterior permitiendo una excelente manejabilidad.
- Velocidad máxima de desplazamiento 6 Km/h.
- Altura replegada facilitando el transporte y la manejabilidad.
- Neumáticos inyectados.
- Mandos completamente proporcionales.
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga en plataforma.
- Robusta, fiable y fácil de mantener.

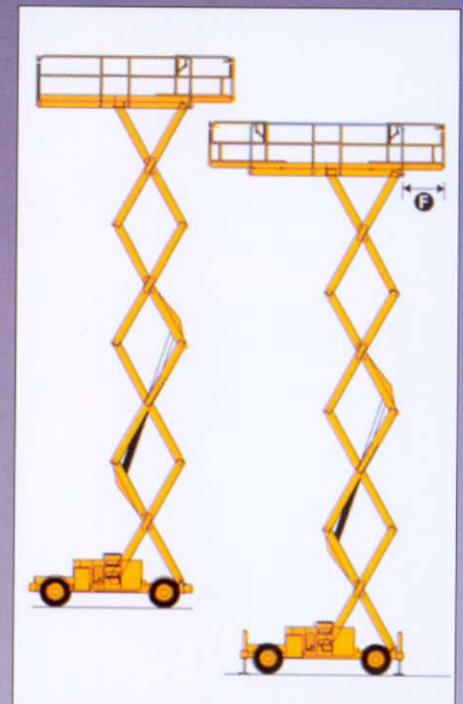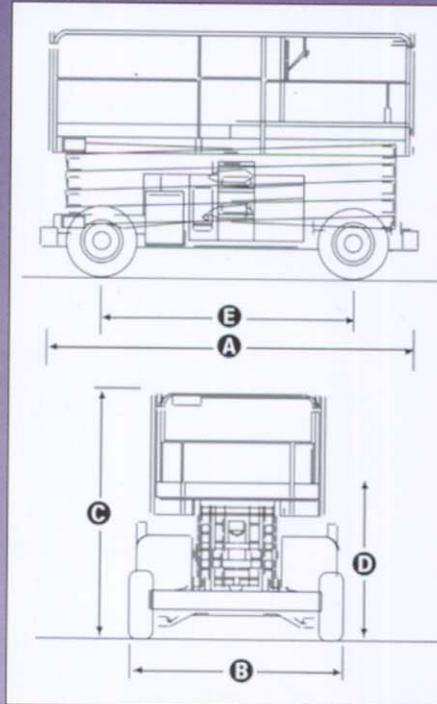

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Motor diesel insonorizado Hatz "Silent pack".
- 4 ruedas motrices (2 ruedas directrices delanteras).
- Control de inclinación.
- Doble extensión 1 m.
- Baterías 12 V - 95 Ah.
- Alternador 14 V - 50 A.
- Caja de mandos móvil.
- Posición de rueda libre.
- Contador de horas.
- Avisador.
- Anillas de remolque y elevación.
- Frenos hidráulicos.
- Sistema manual de bajada de emergencia.
- Sonido de traslación

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Estabilizadores hidráulicos.
- Catalizador.
- Sirena.
- Luces de flash.
- Neumáticos anchos.
- Módulo arranque codificado
- Aceite biodegradable.
- Enchufe eléctrico en plataforma



CARACTERÍSTICAS

	H 12 SX	H 15 SX	H 18 SX
Altura de trabajo	12 m	15 m	18 m
Altura plataforma	10 m	13 m	16 m
Capacidad máxima (1 extensión)	900 kg	700 kg	600 kg
Capacidad máxima (2 extensión)	700 kg	500 kg	500 kg
A Largo	4.12 m	4.12 m	4.12 m
B Ancho	2.25 m	2.25 m	2.25 m
C Altura replegada	2.57 m	2.75 m	2.96 m
D Altura replegada (transporte)	1.71 m	1.90 m	2.11 m
E Distancia entre ejes	2.75 m	2.75 m	2.75 m
Dimensiones plataforma (1 extensión)	4.92x1.8 m	4.92x1.8 m	4.92x1.8 m
F Extensión plataforma	1 m	1 m	1 m
Capacidad su extensión	200 kg	200 kg	200 kg
Velocidad de traslación	1.6 / 6 km/h	1.6 / 6 km/h	1.6 / 6 km/h
Radio de giro exterior	4.96 m	4.96 m	4.96 m
Altura sobre el suelo	35 cm	35 cm	35 cm
Tiempos subida/bajada	43 / 65 seg.	46 / 57 seg.	60 / 60 seg.
Motor	Diesel 32 CV - 24 kw		
Pendiente máxima	45 %	45 %	45 %
Control de Inclinación	5°	5°	3°
Neumáticos inyectados	10 x 16.5"	10 x 16.5"	10 x 16.5"
Depósito hidráulico	100 l	100 l	100 l
Depósito gasoil	65 l	65 l	65 l
Peso total	5.350 kg	6.180 kg	7.300 kg

┌ DISTRIBUIDO POR ┐



C/ Aluminio, s/n - Apdo. 86 - Polígono Industrial La Hita - 30700 TORRE PACHECO (Murcia)

Tel. 968 57 62 10 - Fax: 968 57 87 01

www.lahita.es

La Hita
ALQUILER DE MAQUINARIA

Ed.10/2002-A - Copyright © por Pinguely - Haulotte - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - Fotos no contractuales